


## BORNE DE REPERAGE PLATES

Les bornes de repérage sont placées au-dessus des câbles ou tuyaux enterrés pour fournir une signalisation du tracé.

En marquant l'emplacement précis des câbles et des tuyaux enterrés, les travailleurs peuvent éviter de les endommager lors de l'exécution de travaux d'excavation, de creusement ou de construction. Cela réduit le risque d'accidents, de fuites de gaz, de coupures de courant ou d'autres incidents potentiellement dangereux.

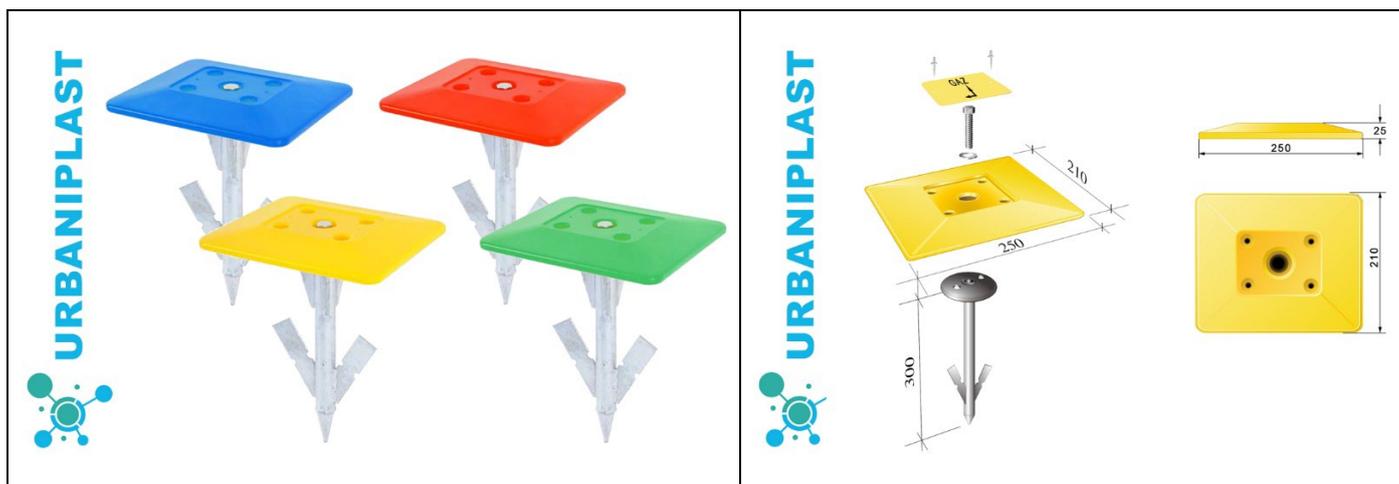

Article	couleur	Dimensions borne	Longueur ancrage	Marquage	Disponible
PLS-200-Y	Jaune	250x210x25mm	300 mm	En option	Stock
PLS-200-R	Rouge	250x210x25mm	300 mm	En option	Stock
PLS-200-V	Vert	250x210x25mm	300 mm	En option	-
PLS-200-B	Bleu	250x210x25mm	300 mm	En option	-
PLS-200-W	Blanc	250x210x25mm	300 mm	En option	-

Plaquettes de marquage optionnelles :  
 Exemples ci-dessous :

